



有效控制人流

防返流通道主要用于机场航站楼区域内需要控制人员单向流动的场景，例如：进出航站楼、控制从飞行区到自由区的旅客通行、对于旅客或员工仅允许单向通行的区域等。

防返流通道仅允许单一方向通过。如果有人误闯，设备会有语音温馨提示。出于对其他旅客人身安全的考虑，所有的门都将关闭，以防止返流人员通过。

通道采用模块化设计，根据需求通道可加长。通道越长，安全系数越高。客户可根据需求选用全高门和半高门的不同数量组合，从而达到需要的安全等级。

此外，为了应对现场的条件以及防止危险物抛掷的可能，也可以定制带角度的通道。多警报触发传感器可用于检测反方向通

行，同时可以检测到通道内遗留物。

通道是由坚固的不锈钢型材构成的，带有玻璃侧壁。开放式的顶部由金属型材制成，可轻松集成现有的烟雾检测系统。顶部设计也为安装其他部件提供了充足的空间。

产品优势：

- 方便手推车携带大件行李通过
- 低耗能设计和全覆盖的传感器技术高度保障乘客安全
- 如有人反闯，设备将发出声光警报
- 可视化的用户指示
- 通道全透明设计

应用场景：机场行李大厅、航站楼出入口等。



康保安防系统（中国）有限公司
北京临空经济核心区裕安路29号康保工业园
业务咨询：+86-10-57385555

OWC-CB02

技术细节

设备结构：模块化设计，满足室内所有环境要求。

驱动系统：采用带有高精度安全传感器的低能耗驱动系统，100%人身安全保护，CAN总线技术确保数据稳定性。

传感技术：使用多种不同性能的检测传感器。不依赖于光线或地面条件。

调试维护：模块化设计，便于调试及后期维护。

操作模式：


- 连续通行模式，即系统条件下可在一个方向自由通行
- 互锁模式
- 清洁模式
- 维护模式
- 系统锁闭

技术参数

尺寸 (长×宽×高)	3000 - 7000 mm x 650 - 1400 mm x 2375 mm
通道高度	2125 mm / 2425 mm (加高版本)
通道宽度	650mm / 900mm / 1100mm / 1400mm
主体材质	侧板：玻璃，不锈钢型材 玻璃：钢化玻璃 厚度为6 mm
门翼类型	平开门和半高平开门
关闭时间	0.3 - 3 秒可调，取决于门的类型
表面处理	不锈钢拉丝
电 源	110-240V 交流电 50/60Hz, 450VA
安装条件	完成地面上安装

可选项

- 单个单元
- 双单元
- 三单元等
- 通道宽度延长至1400 毫米
- 侧板采用金属代替玻璃
- 折叠门 / 平开门
- 互锁模式
 - (仅在有两个全高门翼的组合里)
- 进出可自由选择全高和半高门翼

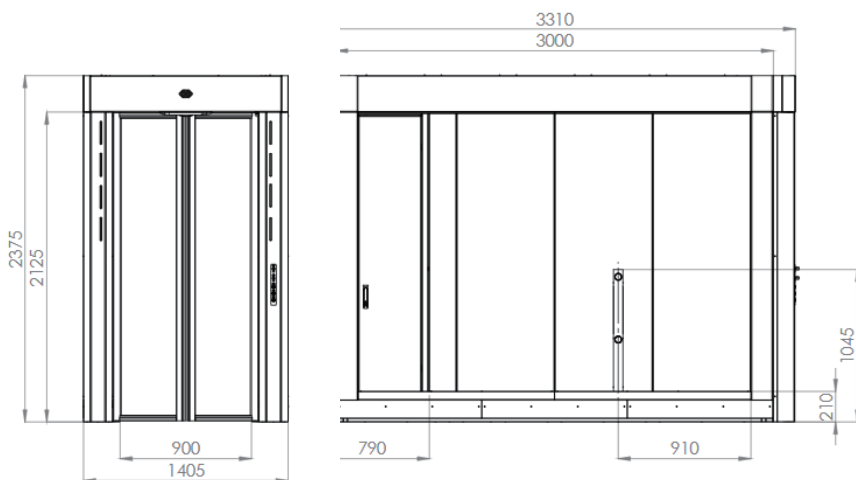

康保安防系统（中国）有限公司
北京临空经济核心区裕安路29号康保工业园
业务咨询：+86-10-57385555