


HSB-CB10系列

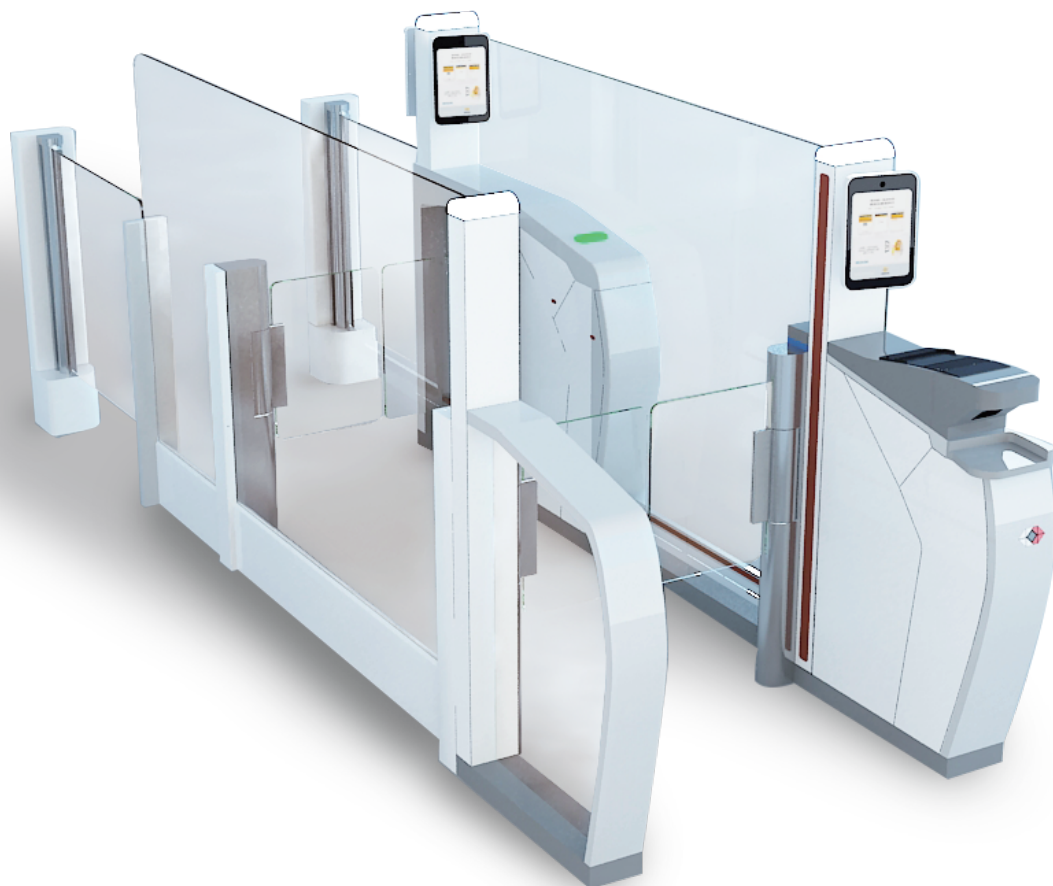

* 图片仅为参考，具体外观详见型号

高效准确的通行验证

安检验证闸机系统，是用于安检通道前端的验证系统，能够替代传统的人工验证柜台，通过识别多种身份证件，自动完成人证一致的核验，高效准确的通行验证，有效提高机场安检效率，提升旅客出行体验。

安检验证闸机系统采用双闸门设计，内置多合一证件阅读器，可识别多种身份证件；采用生物识别技术进行认证，通过人脸识别，自动完成旅客信息核验和人证比对，实现旅客自助安检验证的全流程自动化操作；良好的人机交互界面设计，能够有效引导旅客自助通行，使旅客快速通过。

安检验证闸机系统拥有完备的传感器与防护系统，使通道具备优异的检测状态，能够有效防止人员尾随、反闯等异常行

为的发生。卓越的安全性能，能够最大限度保障通行安全。

工作过程：旅客将证件放置于证件信息读取处，前门读取旅客的证件信息，完成旅客信息和航班信息匹配有效后一道门打开；随即验证旅客人脸信息，自动捕捉旅客肖像照片，与旅客证件肖像信息进行比对，人脸识别对比成功后，二道门打开允许通行。

应用场景：安检通道前端。

整体设备主要由高强度、无腐蚀的不锈钢材料加工而成，表面坚固耐用，即使频繁使用也不会出现刮伤和磨损。在外观上可根据客户需求定制化设计，美观大方，与使用环境完美契合。



康保安防系统（中国）有限公司
北京临空经济核心区裕安路29号康保工业园
业务咨询：+86-10-57385555

www.cambaum.com

HSB-CB10系列




技术细节

- 箱体材质：** 箱体框架由不锈钢制成，扶手表面喷涂中间镶嵌钢化玻璃。
- 门翼材质：** PMMA
- 导引配置：** LED灯光引导
- 驱动电机：** DC24V，带有齿磁式刹车机构
- 多合一阅读器：** 用于读取登机牌以及多种身份证件信息
- 人脸识别模块：** 用于人脸识别

技术参数

通道宽度	标准650mm、无障碍900mm
马达驱动	低能量驱动
驱动力矩	≤ 5Nm
锁止力矩	最小 120Nm
通行效率	6-8 人/分钟
整机功率	≤ 450W
供电电源	AC 220V+10%；50Hz±4%

(设备尺寸参数详见具体型号)

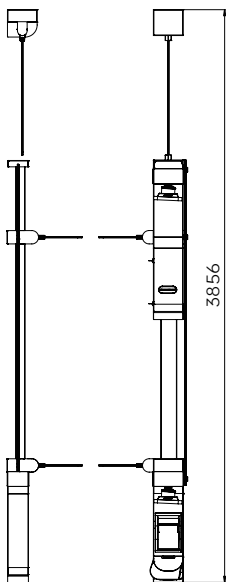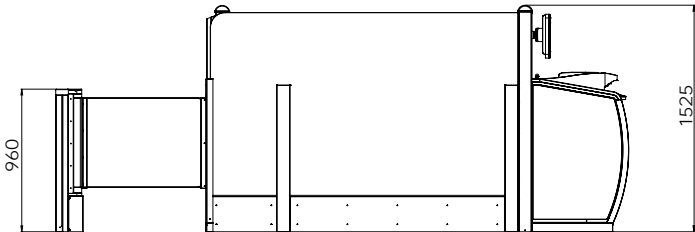

可选项

- 三道门
- AI 视频防尾随模块
- 可扩展联排安装
- 测温模块

* 以上三视图仅为参考，具体参数详见型号



康保安防系统（中国）有限公司
北京临空经济核心区裕安路29号康保工业园
业务咨询：+86-10-57385555